




Posicionador de horquillas FEM2 para carretilla elevadora

Reference:
M103070029

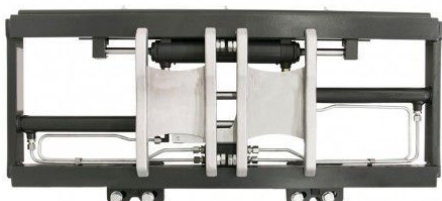

Posicionador de horquillas para carretilla elevadora con desplazador lateral incluido, de 2500 Kg de capacidad (FEM2) y ancho máximo del marco fijo 1020 mm .

1 985,00 € tax excluded

Product features:

Peso (kg)	-
Ancho (mm)	1020
Descripción	Posicionador de horquillas
Capacidad de carga (kg)	2500
Dimensiones (mm)	-

Product description:

Posicionador de horquillas para carretilla elevadora con desplazador lateral incluido, de 2500 Kg de capacidad (FEM2) y ancho máximo del marco fijo 1020 mm . Le permite acercar o alejar las horquillas de forma hidráulica. Especialmente útil para la manipulación y el manejo de palets.

Usos: industrias dedicadas a la agricultura, manipulación de papel, construcción, alimentos y bebidas.

VENTAJAS

Elimina la necesidad de ajuste manual de las horquillas por parte del operario, siendo esta automática.

Reduce los daños en palets y en la manipulación de mercancías.

VIDEO DEMOSTRATIVO

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad en el centro de la carga 2500 Kg
- Centro de carga 500 mm
- Para montaje en carretillas FEM3
- Rango de ajuste de ancho de la horquilla 100-125 mm
- Ancho máximo del marco fijo 1020 mm
- Máximo rango de apertura por encima de la carretilla 950 mm



- Incluye desplazador lateral, el cual es independiente y con un recorrido de 100+100 mm
- Cuenta con apoyo trasero de carga bajo pedido
- Fácil instalación de horquillas estándares de carretillas elevadoras
- Longitud máxima recomendada de horquillas de 1600 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Clase de montaje 1 (ISO 2328)
FEM3 Tipo de clase de montaje (TY-MOU) A Capacidad de pinza entre los brazos en centro de carga (Q2) (kg) 3000 Centro de carga (LC) (mm) 500 Rango de apertura mínimo entre los brazos (W30) (mm) 630 Rango de apertura máximo entre los brazos (W31) (mm) 2090 Longitud de los brazos de sujeción (L3) (mm) 1200 Altura de los brazos de sujeción (H3) (mm) 400 Espesor de los brazos de sujeción (T3) (mm) 35 Desplazador lateral incluido SI Tipo de desplazador lateral Desplazador integrado Ancho máximo del marco fijo (W4) (mm) 1150 Ancho mínimo del tablero portahorquillas (W6) (mm) 850 Visibilidad central (H10) (mm) 175 Pérdida de capacidad (LL) (mm) 163 Centro de gravedad horizontal (HCG) (mm) 303 Centro de gravedad vertical (VCG) (mm) 264 Peso del implemento (G) (kg) 824 Descripción del implemento Pinza para balas, pinza para balas de celulosa Rango de suspensión 1 (H4) (mm) 508 Distancia al suelo (H6) (mm) 76 Número de brazos incluidos 2 Presión mínimo-Pinza (P-min-CL) (Bar) 100 Flujo de aceite mínimo-Pinza (OFR-min-CL) (l/min) 18 Flujo de aceite recomendado-Pinza (OFR-rec-CL) (l/min) 25 Flujo de aceite máximo-Pinza (OFR-max-CL) (l/min) 35 Funciones hidráulicas 2 Tipo de archivo adjunto brazo Brazos soldados Gancho de sustitución rápida inferior bajo petición SI

Múltiples combinaciones según capacidad de carga (de 2500 a 5000 Kg) y según el ancho (desde 920 hasta 1350 mm).
Desplazador lateral (opcional). Consúltenos