

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment


TRANSPALETA ELÉCTRICA LITIO 2000KG CON HORQUILLAS FRUTERAS 685x990mm- 24V/175AH

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1. Controlador de CA importado y caja reductora vertical ZF de Alemania.
- 2. El potente y eficiente sistema de tracción de CA ofrece una excelente aceleración, mejora la eficiencia de trabajo y reduce el consumo de energía.
- 3. Timón largo de manejo exclusivo, fácil y flexible.
- 4. Las ruedas de apoyo a ambos lados garantizan una mayor estabilidad del vehículo y evitan daños en el suelo.
- 5. La cubierta de la batería y el carenado incorporan ranuras para colocar herramientas, vasos de agua y otros objetos, ofreciendo un diseño más práctico.



DATOS TÉCNICOS DE LA TRANSPALETA ELÉCTRICA PEATONAL			
N.º	Parámetro	Símbolo / unidad	Valor
CARACTERÍSTICAS			
1.01	Modelo		M101040105
1.02	Unidad de potencia		Eléctrica
1.03	Modo de manejo		Peatonal
1.04	Capacidad nominal	Q (kg)	2000
1.05	Centro de carga	c (mm)	600
1.06	Distancia del centro del eje a la cara de las horquillas	x (mm)	962
1.07	Distancia entre ejes	y (mm)	1388
1.08	Peso de servicio con batería	kg	520
RUEDAS / NEUMÁTICOS			
2.01	Tipo de ruedas		Poliuretano (PU)
2.02	Dimensiones de la rueda motriz	Ø x w (mm)	Ø230 x 75
2.03	Dimensiones de la rueda portante	Ø x w (mm)	Ø80 x 70
2.04	Dimensiones de las ruedas auxiliares	Ø x w (mm)	Ø100 x 40
2.05	Número de ruedas, delante/detrás (x = motriz)		1x+2/4
2.06	Ancho de vía	b11 (mm)	390/525
DIMENSIONES			
3.01	Elevación	h3 (mm)	200
3.02	Altura total con timón, mín./máx.	h14 (mm)	825/1278
3.03	Altura mínima de las horquillas	h13 (mm)	85
3.04	Longitud total	l1 (mm)	1742
3.05	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	592
3.06	Anchura total	b1 / b2 (mm)	700
3.07	Dimensiones de las horquillas	s / e / l (mm)	50/685/990
3.08	Anchura exterior de las horquillas	b5 (mm)	685/990
3.09	Distancia mínima al suelo	m2 (mm)	35
3.10	Ancho de pasillo con palé 1000 x 1200 transversal	Ast (mm)	1944
3.11	Ancho de pasillo con palé 800 x 1200 longitudinal	Ast (mm)	1994
3.12	Radio de giro mínimo	Wa (mm)	1556
PRESTACIONES			
4.01	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	km/h	4,2/4,5
4.02	Velocidad de elevación, con/sin carga	mm/s	21/27
4.03	Velocidad de descenso, con/sin carga	mm/s	38/38
4.04	Pendiente máxima superable, con/sin carga	%	8/15
4.05	Freno de servicio		Electromagnético
ACCIONAMIENTO			
5.01	Motor de tracción, servicio de 60 min	kW	1,3
5.02	Motor de elevación, servicio S3 15 %	kW	0,8
5.03	Tensión/capacidad nominal de la batería LITIO	V/Ah	24/175
5.04	Peso de la batería (±5 %)	kg	190
OTROS			
6.01	Tipo de control de tracción		Control de velocidad CA
6.02	Nivel sonoro en el oído del operador	dB(A)	<= 70
6.03	Tipo de dirección		Mecánica

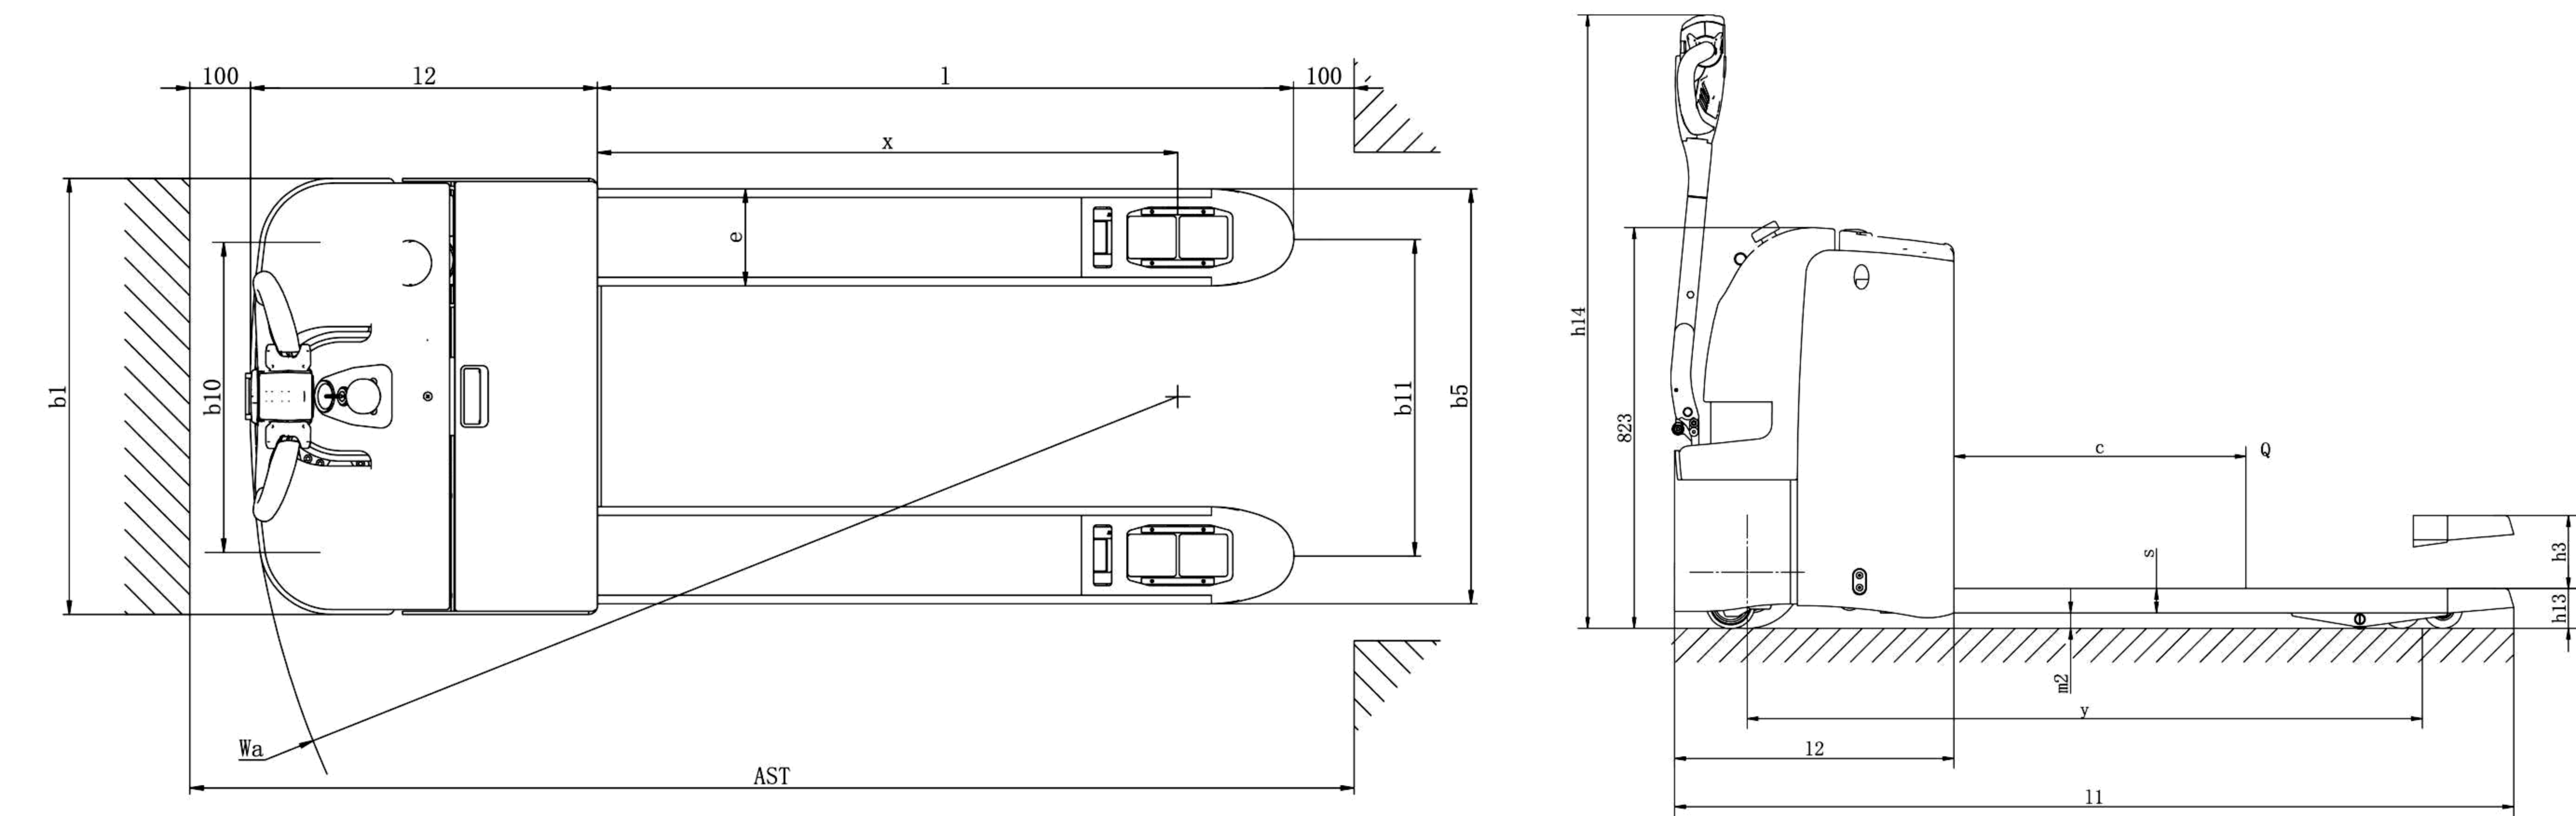

info@tymbia.com | www.tymbia.com