

MESA ELEVADORA MANUAL

800 KG A 1500 MM Ref: A301010044

Solución hidráulica manual para elevar, posicionar y transportar mercancías en recorridos cortos. Diseñada para trabajos en almacén, taller y operaciones de preparación de pedidos.

800 kg

Capacidad de carga

1500 mm

Altura máxima

1220x610

Mesa L x C mm

172 kg

Peso de servicio



Descripción y ventajas

Mesa elevadora manual hidráulica - A301010044

Elevación, transporte y posicionamiento en un solo equipo. La serie SP está pensada para trabajos de corta distancia, elevación y descenso de mercancías. También puede utilizarse como apoyo de trabajo en taller para mejorar la ergonomía en operaciones repetitivas.



Elevación hidráulica manual

Accionamiento mediante pedal para elevar la plataforma de forma progresiva hasta la altura máxima de trabajo.



Descenso controlado

El mando del manillar permite abrir la válvula y bajar la mesa lentamente para una manipulación segura.



Freno de pie integrado

Sistema de frenado en rueda giratoria para mantener el equipo estable durante la carga y descarga.



Mesa de gran superficie

Plataforma de 1220 x 610 mm para apoyar mercancías de forma estable y repartir la carga.



Ruedas de 150 mm

Ruedas de diámetro amplio para facilitar el desplazamiento en suelos firmes y nivelados.



Uso industrial sencillo

Solución robusta y de bajo mantenimiento para almacenes, talleres y áreas de preparación.



Aplicación recomendada:


Suelos firmes y nivelados, de -20 °C a 40 °C.
Carga siempre centrada y distribuida uniformemente.

Parámetros técnicos

Mesa elevadora manual hidráulica - A301010044

Parámetro	Valor
Referencia	A301010044
Capacidad de carga	800 kg
Altura máxima de elevación H	1500 mm
Altura mínima de la mesa h	475 mm
Tamaño de la mesa L x C x E	1220 x 610 x 60 mm
Altura del manillar A	962 mm
Longitud total B	1375 mm
Ciclos de pedal hasta altura máxima	<= 70
Diámetro de rueda D	150 mm
Volumen de trabajo del cilindro de aceite	310 ml
Capacidad de aceite	400 ml
Peso de servicio	172 kg
Temperatura de trabajo	-20 °C a 40 °C
Superficie de uso	Suelo sólido y plano

Diagrama de dimensiones

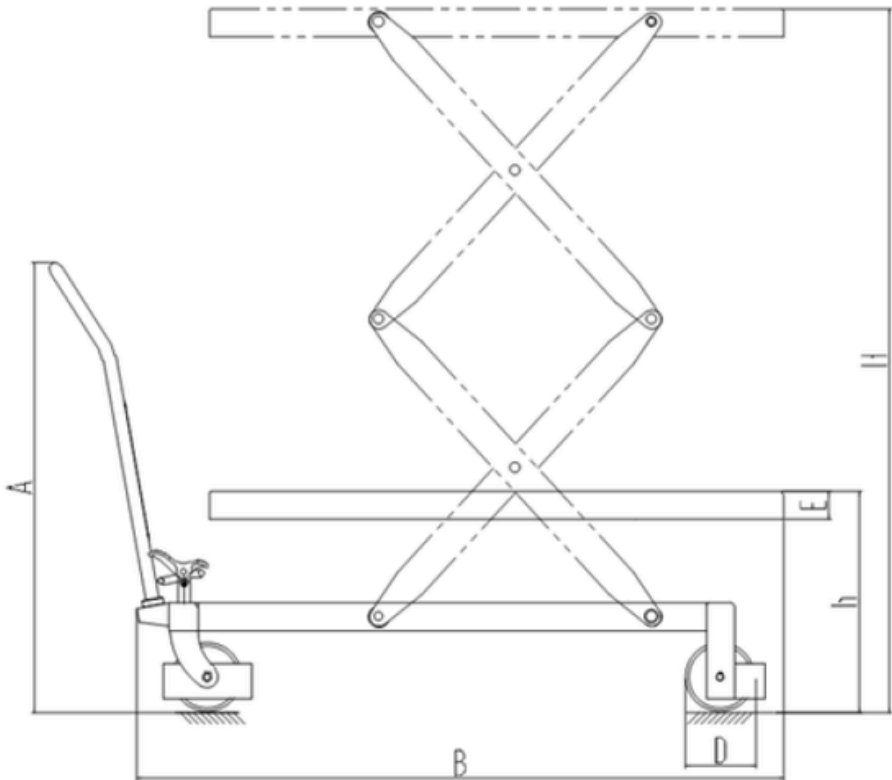

Uso, seguridad y mantenimiento


Recomendaciones esenciales de operación

Funcionamiento básico

- 1 Elevar**
Pisar el pedal para subir la plataforma.
- 2 Descender**
Levantar lentamente el mando del manillar.
- 3 Mover**
Liberar el freno antes de desplazar el equipo.

Seguridad esencial

- No superar la carga nominal de 800 kg.
- Distribuir la carga uniformemente.
- No desplazarse con la carga elevada.
- No utilizar en pendientes ni suelos irregulares.
- Mantener manos y pies fuera de la zona de descenso.
- Usar barra de soporte para mantenimiento.

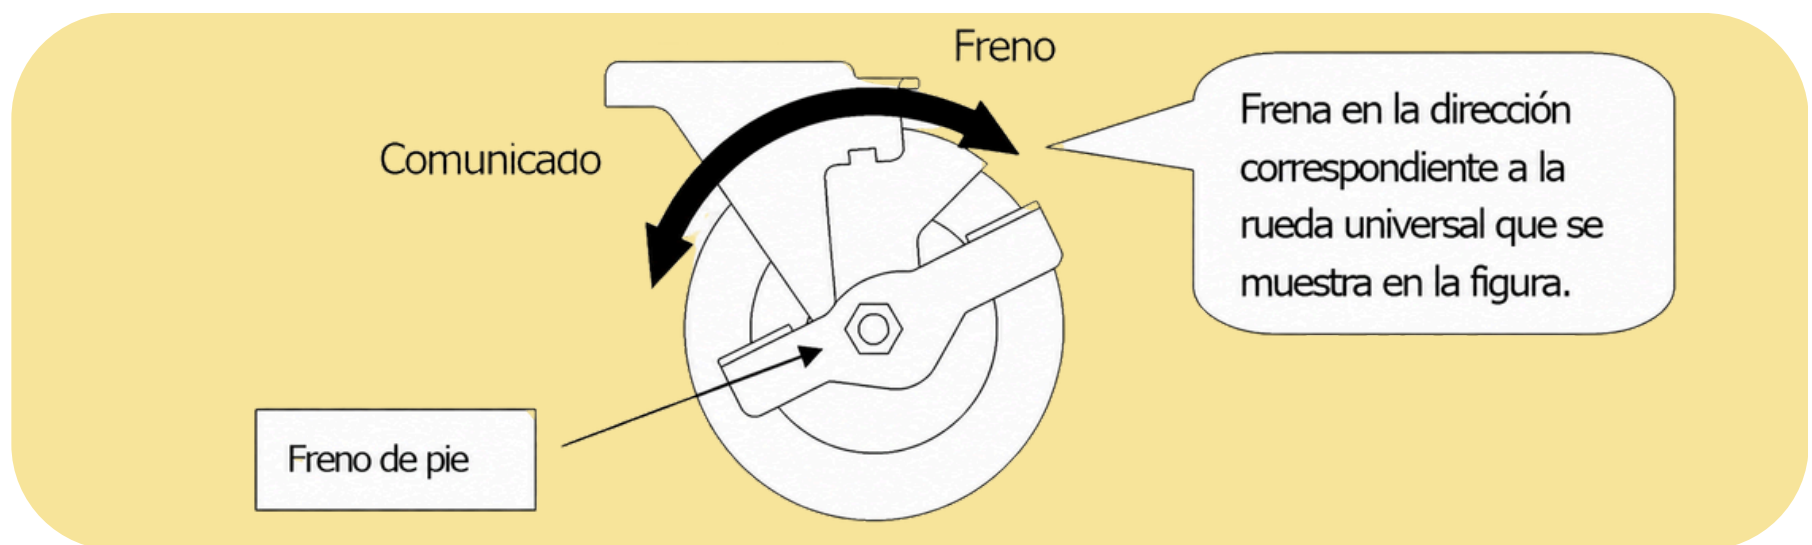

Mantenimiento recomendado

Antes del uso, revisar deformaciones, freno, desgaste de ruedas y posibles fugas. Lubricar las superficies de fricción a diario. Cambiar el aceite hidráulico cada 12 meses: YBN32 para -10 °C a +40 °C y YCN32 para -20 °C a +40 °C.