

Tymbia

MQK30

**Carretilla eléctrica multidireccional
contrapesada**

Capacidad: 3000kg



Características			
1.1	Fabricante		
1.2	Modelo	MQK30	1MQK30
1.3	Tipo de energía	Batería	Batería
1.4	Puesto de conducción	Sentado	Sentado
1.5	Capacidad de carga	Q(kg)	3000
1.6	Distancia al centro de carga	C(mm)	500
1.7	Voladizo delantero	x(mm)	367
1.8	Distancia entre ejes	y(mm)	1015
Peso			
2.1	Peso de servicio (incl. batería)	kg	Ver especificación del mástil y del peso de servicio
2.2			Ver especificación del mástil
Ruedas			
3.1	Tipo de neumático	Caucho macizo	Caucho macizo
3.2	Dimensiones del neumático delantero	18×9×12.125/457×229×308	16×7×10.5/406×178×266.7
3.3	Dimensiones del neumático trasero	15×6×11.25/φ381×152×285.8	18×9×12.125/457×229×308
3.5	Ruedas del./tras. (X = motriz)	2X/2	2X/1
3.6	Ancho de vía delantero	b10(mm)	1170
3.7			1180
Dimensiones			
4.1	Inclinación del mástil del./tras. (estándar)	α/β(°)	1/3.5
4.2	Altura del mástil plegado	h1(mm)	/
4.3	Elevación libre (estándar)	h2(mm)	/
4.4	Altura de elevación	h3(mm)	/
4.5	Altura del mástil extendido	h4(mm)	/
4.7	Altura del techo protector	h6(mm)	2650/2515
4.8	Altura del punto SIP del asiento	h7(mm)	1372
4.19	Longitud total	l1(mm)	2520
4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2(mm)	1600
4.21	Anchura total	b1(mm)	1640
4.22	Dimensiones de las horquillas	l/e/s(mm)	920/125/50
4.24	Anchura del portahorquillas	b3(mm)	1600
4.25	Separación exterior horquillas (mín.-máx.)	b5(mm)	350~1450
4.31	Altura libre al suelo (carga, centro mástil)	m1(mm)	70
4.34	Anchura de pasillo	mm	Ver especificación de apilado
4.34.1	Pasillo (1000×1200 transversal a horquillas)	mm	3100
4.34.2	Pasillo (800×1200 paralelo a horquillas)	mm	2940
4.34.3	Radio de giro parado (sin carga, sep. exterior horquillas, máx./mín.)	Wx(mm)	2800/2900
4.34.4			3200/3050
Prestaciones			
5.1	Velocidad lateral, con/sin carga	km/h	7~8
5.2	Velocidad frontal, con/sin carga	km/h	9~10
5.3	Velocidad de elevación, con/sin carga	mm/s	220/350
5.4	Velocidad de descenso, con/sin carga	mm/s	360/260
5.5	Pendiente máx. frontal, con/sin carga (S2-5 min)	%(tanθ)	10/10
5.6	Pendiente máx. lateral, con/sin carga (S2-5 min)	%(tanθ)	10/10
5.7	Freno de servicio	Electromagnético	Electromagnético
Accionamiento			
6.1	Motor de tracción, potencia S2=60	kw	AC7
6.2	Motor de elevación, potencia S3=15%	kw	AC12.8
6.3	Batería de plomo: tensión/capacidad (estándar)	V/Ah	48/880
6.4	Peso de la batería de plomo	kg	1320
6.5	Batería de litio: tensión/capacidad (opcional)	V/Ah	48/600
6.6	Peso de la batería de litio	kg	320

*1. De serie: horquillas ajustables con desplazamiento lateral de ±100mm;
2. Los datos de los modelos de serie pueden variar según la configuración.


info@tymbia.com | www.tymbia.com



CARRETILLA ELÉCTRICA MULTIDIRECCIONAL CONTRAPESADA - MQK30

La carretilla contrapesada multidireccional MQK30 combina las ventajas de una carretilla contrapesada y una retráctil multidireccional. Frente a las contrapesadas tradicionales, permite reducir el ancho de los pasillos de apilado y ofrece gran flexibilidad de desplazamiento lateral. En comparación con las retráctiles multidireccionales, mejora la eficiencia de apilado sin desplazar el mástil hacia delante y es adecuada para trabajar en interiores y exteriores. La MQK30 permite transportar, manipular y apilar cargas largas y mercancías sobre palés. Es una carretilla multifunción de altas prestaciones, eficiente y cómoda. Su conducción multidireccional de 360° se adapta a condiciones de trabajo complejas. El funcionamiento continuo sin detenerse permite cambiar de dirección con flexibilidad y rapidez para agilizar la manipulación de mercancías. Su chasis compacto facilita el paso con materiales largos por las puertas del taller y otros espacios estrechos.


- Combina las ventajas de las carretillas contrapesadas y retráctiles
- Conducción multidireccional de 360° y marcha continua sin detenerse
- Manipulación y apilado de cargas largas y mercancías sobre palés
- Diseño de chasis compacto

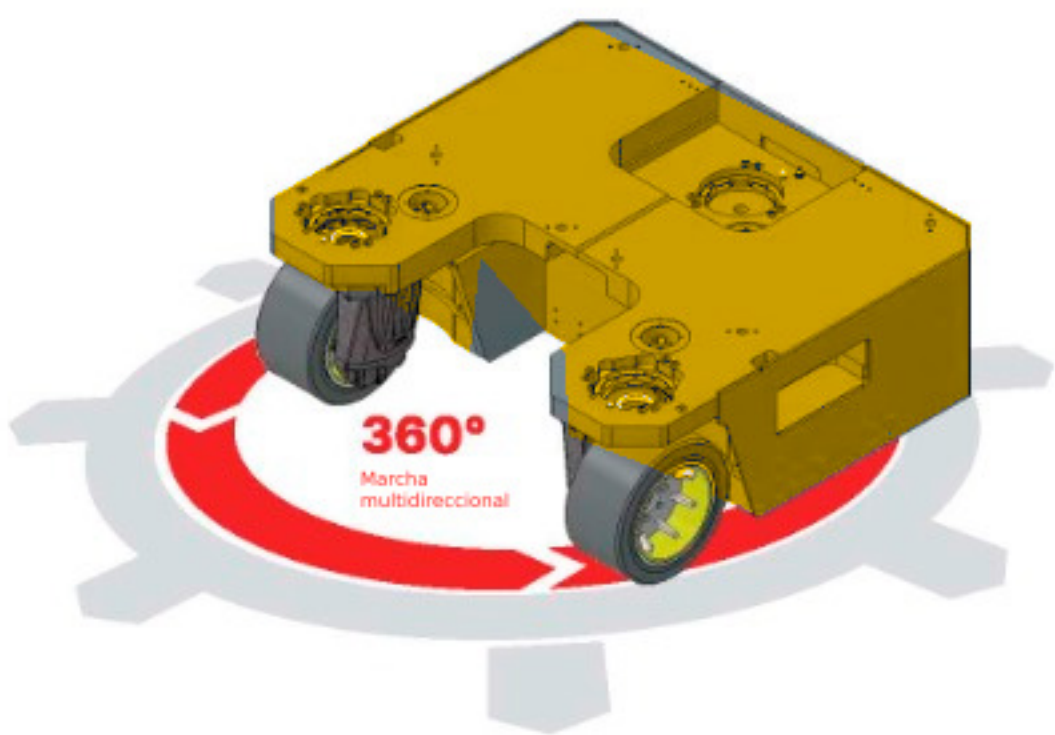

Modelo	MQK30	1MQK30
Capacidad nominal (kg)	3000	3000
Altura máx. de elevación (mm)	3000-8000	3000-8000
Anchura total (mm)	1640	1540
Longitud total (mm)	2520	2560
Ruedas del./tras. (X = rueda motriz)	2X/2(tres puntos)	2X/1(tres puntos)
Separación exterior horquillas (mm)	350-1400	400-1400
Litio: tensión/capacidad (V/Ah)	48/600	48/600
Puesto de conducción	Sentado	Sentado
Velocidad máx. de marcha	10km/h	10km/h



Conducción continua, libre y flexible sin necesidad de detenerse

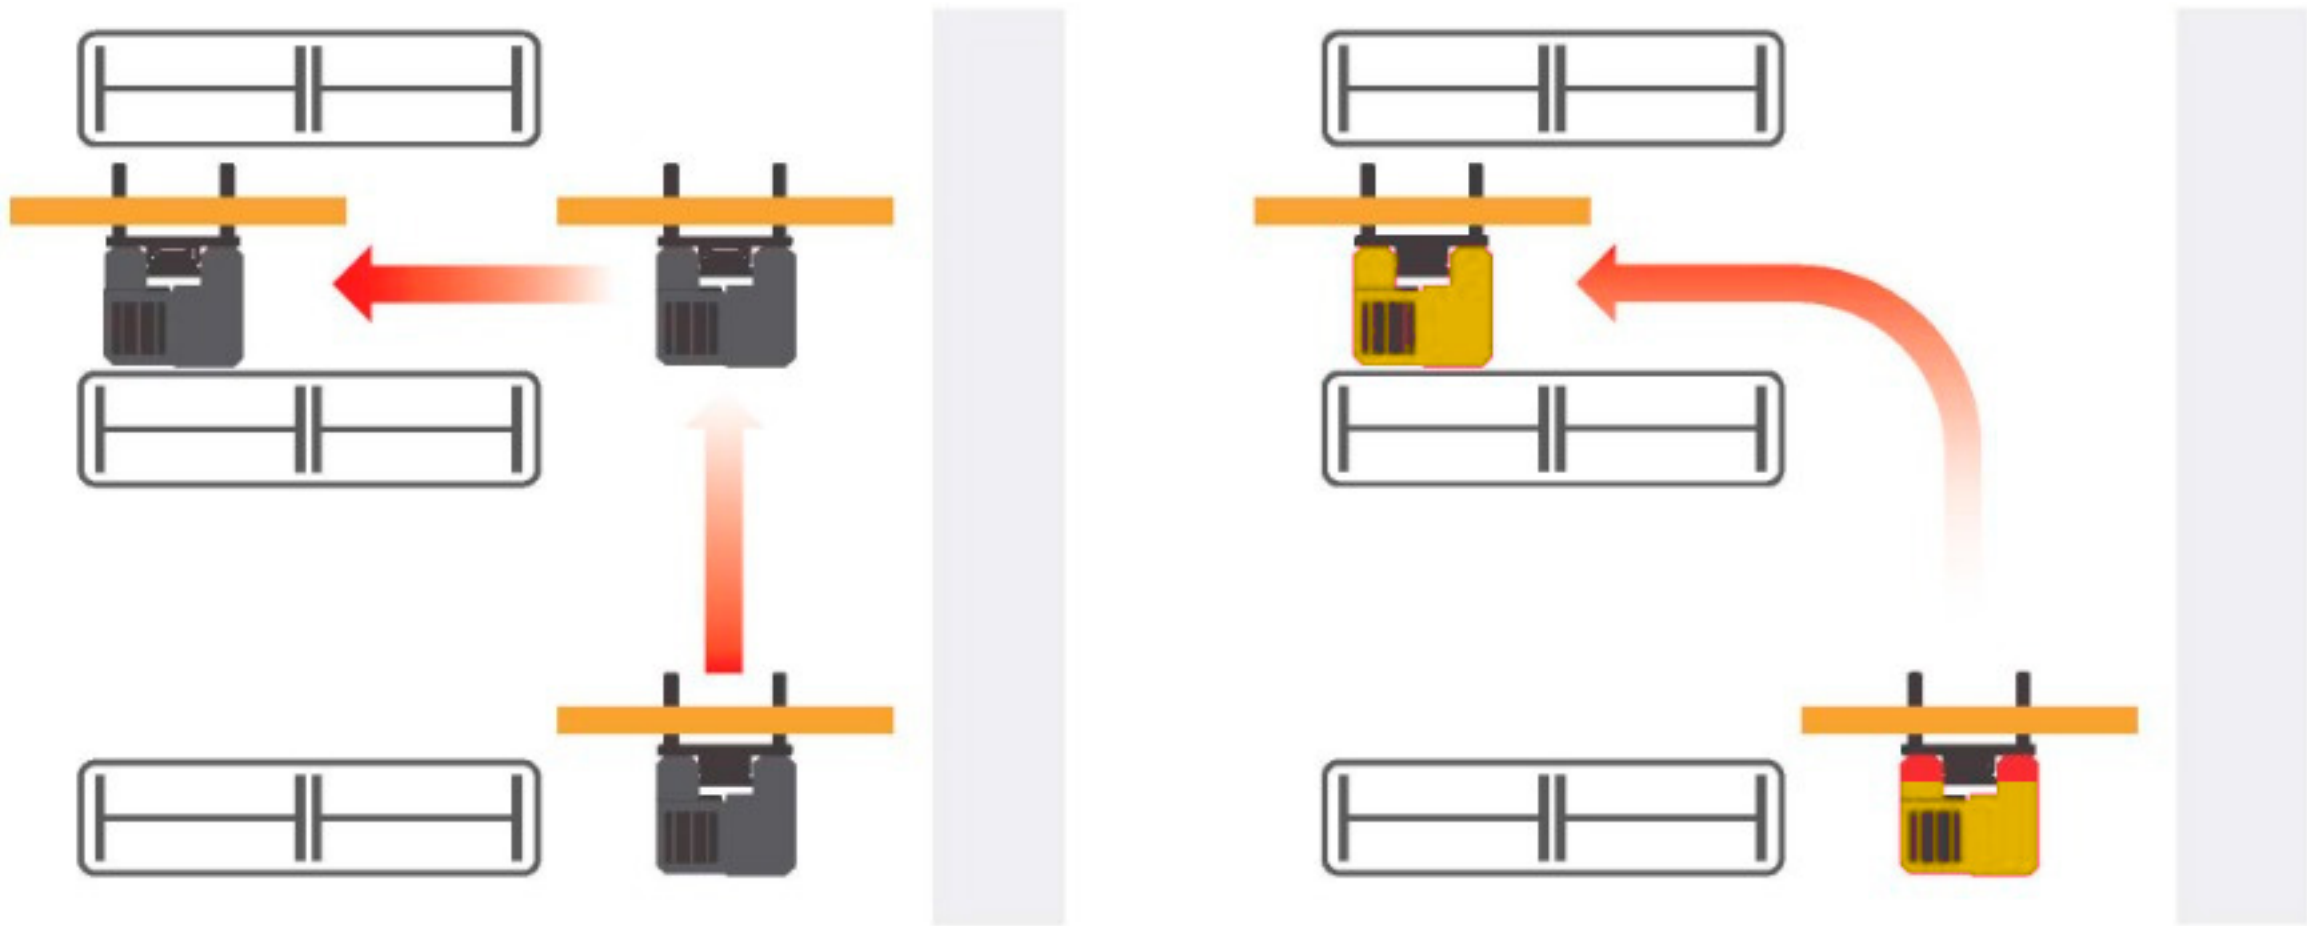

Conducción tradicional MQK: conducción continua sin detenerse

info@tymbia.com | www.tymbia.com