

Tymbia

Handling & Warehouse Equipment

25THD06-A7LIG

Manipuladores telescópicos
Serie G con batería de litio



info@tymbia.com | www.tymbia.com

25THD06-A7LIG

Capacidad máxima	2500kg
Altura máxima de elevación	5.9m
Alcance horizontal máximo	3.3m
Tipo de transmisión	Accionamiento por motor
Tipo de dirección	Dirección a las cuatro ruedas, dirección delantera, dirección tipo cangrejo
Peso	5200kg
Velocidad de desplazamiento (sin carga)	25km/h
Pendiente superable (sin carga)	40%

Capacidad de elevación

Capacidad máxima	kg	2500
Alcance horizontal máximo	mm	3315
Altura máxima de elevación	mm	5900

Dimensiones

Longitud total	mm	4025
Anchura total	mm	1826
Altura total	mm	1930
Distancia entre ejes	mm	2300
Altura libre al suelo	mm	330
Vía delantera	mm	1503
Anchura exterior de cabina	mm	794
Ángulo de paso del vehículo	°	36
Ángulo de salida del vehículo	°	35
Ángulo de inclinación de horquillas	°	12
Ángulo de inclinación de horquillas	°	117
Radio de giro	mm	3310
Radio de giro	mm	5960


Batería

Tipo de batería	Batería de litio	
Capacidad de la batería	Ah	150
Voltaje	V	310
Energía de la batería	kWh	46

Accesorios

Cazo de carga	
Desplazadores laterales	


25THD06-A7LIG Apariencia y dimensiones

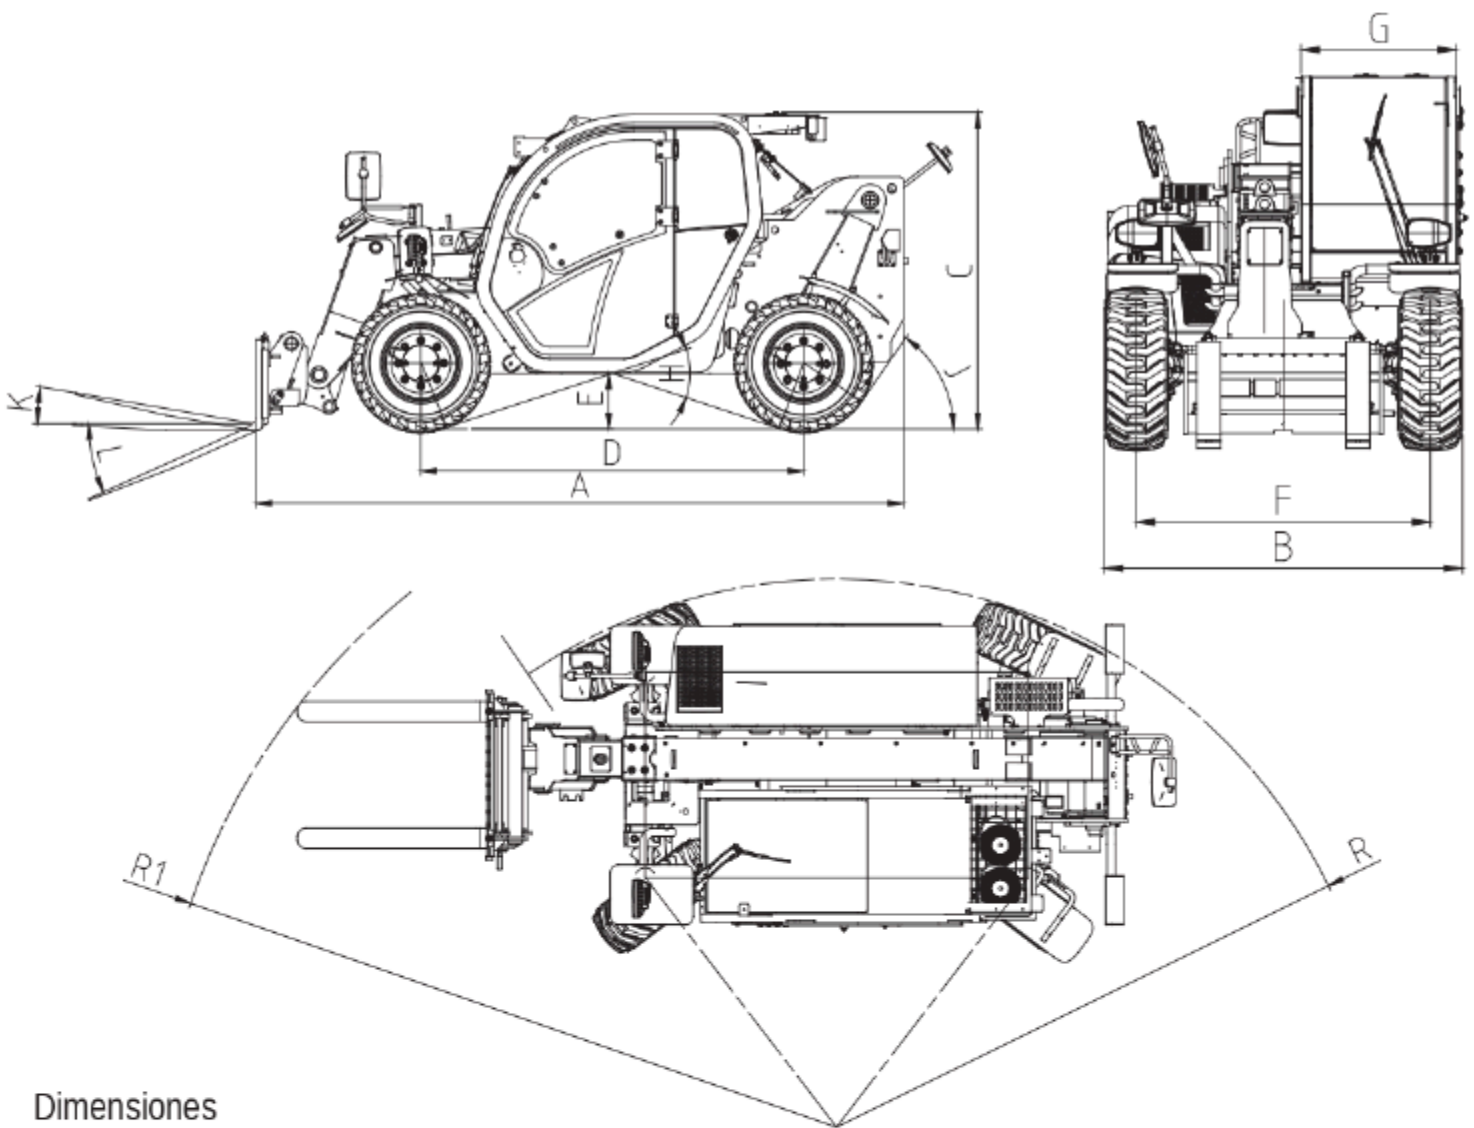

Dimensiones

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	R	R1
4025	1826	1930	2300	330	1503	794	36°	35°	12°	117°	3310	5960

25THD06-A7LIG Diagrama de elevación

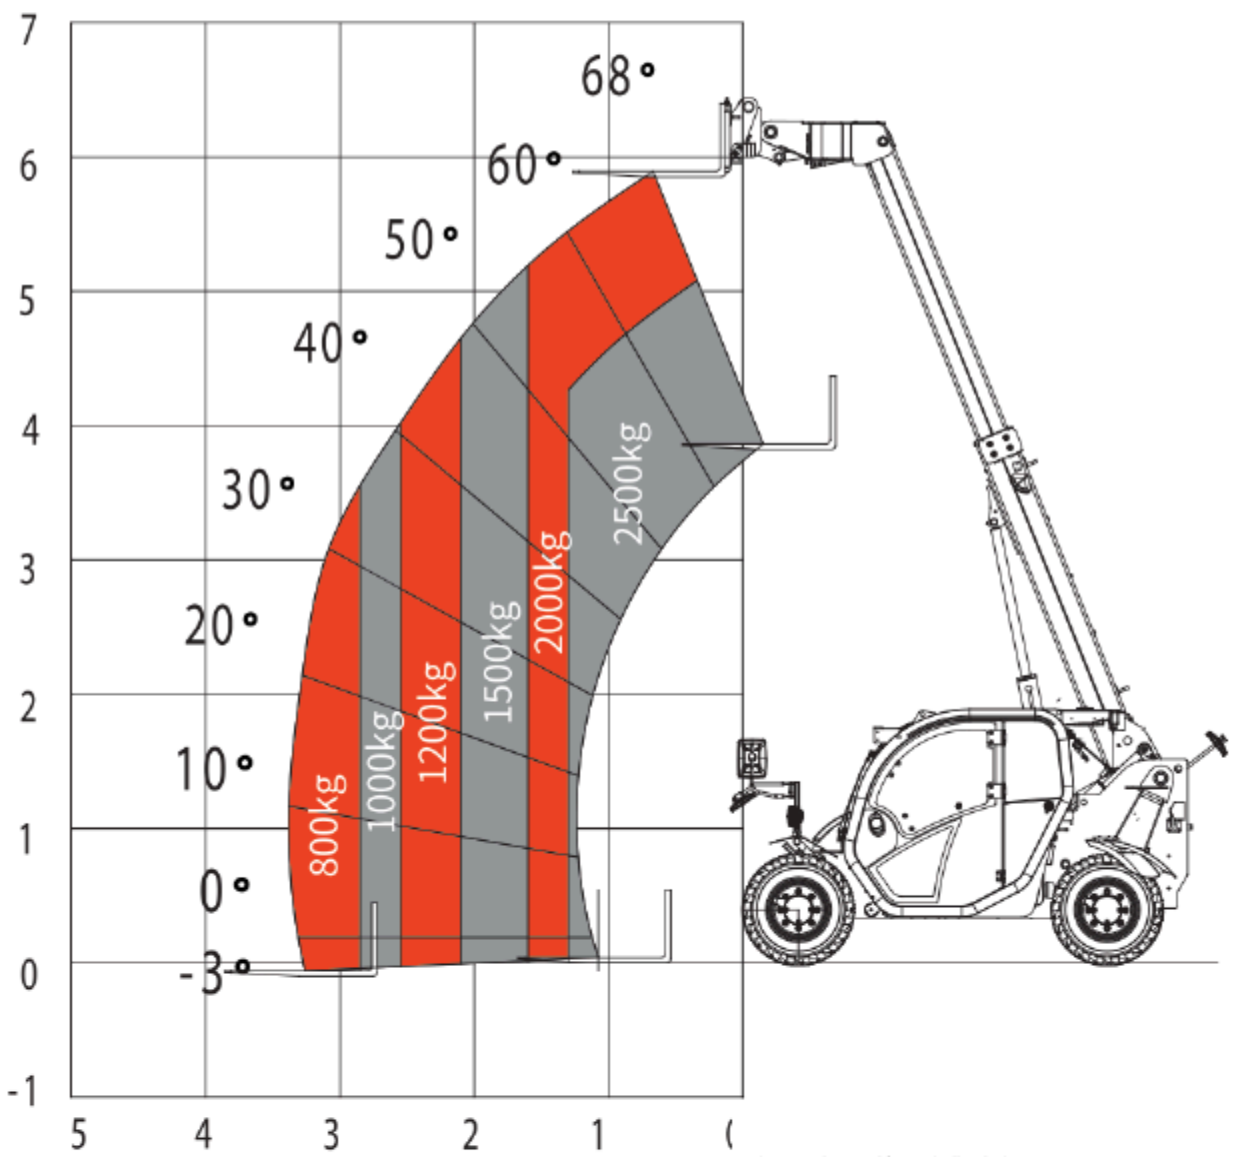

Diseño e impresión: Fokeli Printing

20250926