

Tymbia



NUEVO

2500 KG

Al mover el mástil, el freno se bloquea automáticamente para evitar desplazamientos y mejorar la estabilidad.

TABLA DE MÁSTILES

Altura máx. de elevación	h3(mm)	3000	3500	4000	5000	5500	6200	7400	8000	8600	9500	10200	11100	11700	12000	12500	13000
Capacidad con mástil extendido	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2350	2050	1900	1750	1500	1400	1200	1150	1100	950	850
Altura de mástil replegado	h1(mm)	2240	2490	2740	2340	2480	2740	3190	3390	3590	3890	4220	4520	4720	4820	4990	5190
Elevación libre (con respaldo de carga)	h2(mm)	0	0	0	1400	1568	1800	2250	2450	2650	2950	3280	3580	3780	3880	4050	4250
Elevación libre (sin respaldo de carga)	h2(mm)	0	0	0	1736	1904	2136	2536	2736	2936	3236	3600	3900	4100	4200	4368	4536
Altura de mástil extendido	h4(mm)	3940	4440	4940	5940	6440	7140	8340	8940	9540	10440	11140	12040	12640	12940	13440	13940

GRÁFICO DE CAPACIDAD DE CARGA

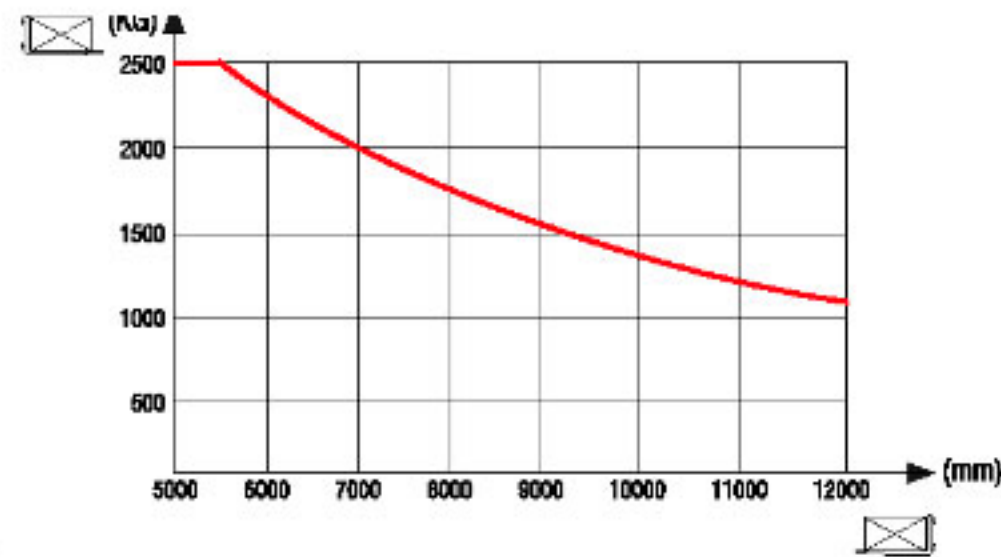


GRÁFICO DEL CENTRO DE CARGA

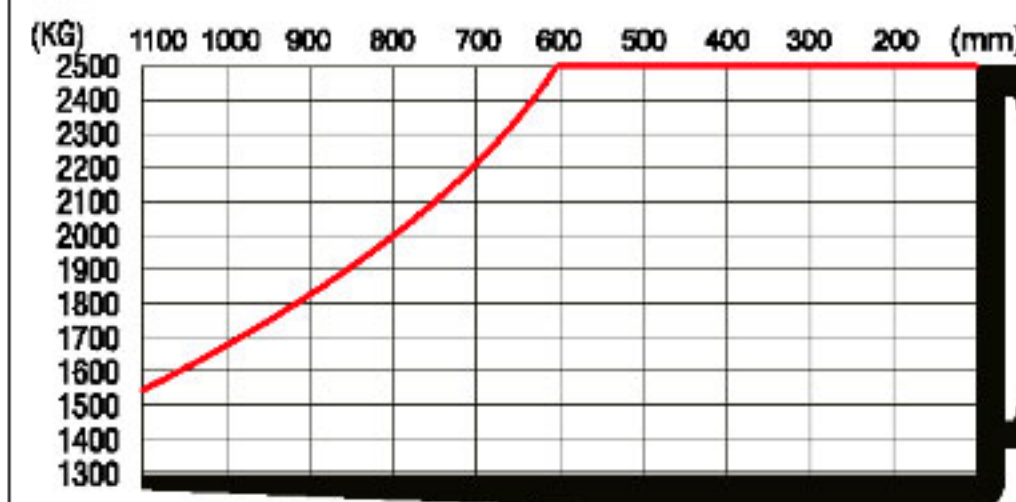


Gráfico de capacidad con batería 1215x500x751 mm, 1250 kg

	LC=600mm	LC=700mm	LC=800mm	LC=900mm	LC=1000mm
Altura elevación (mm)	Capacidad residual (kg), con desplazador integrado				
≤6000	2500	2226	2006	1826	1675
6200	2350	2092	1886	1716	1574
7400	2050	1825	1645	1497	1373
8000	1900	1692	1525	1387	1273
8600	1750	1558	1404	1278	1172
9500	1500	1336	1204	1095	1005
10200	1400	1246	1123	1022	938
10750	1350	1202	1083	986	904
11100	1250	1113	1003	913	837
11500	1200	1068	963	876	804
11700	1150	1024	923	840	770
12000	1100	979	883	803	737

GRÁFICO DE CAPACIDAD DE CARGA

	1215*420*751	1215*420*751	1215*500*751	1215*500*751
Pomo-ácido I	1000kg	1090Kg	1250Kg	1350 Kg
	700 Ah	775 Ah	848 Ah	930 Ah
Altura elevación (mm)	Capacidad residual (kg), LC=600 mm, con desplazador			
≤6000	2500	2500	2500	2500
6200	2250	2300	2350	2400
7400	1950	2000	2050	2100
8000	1800	1850	1900	1950
8600	1650	1700	1750	1800
9500	1400	1450	1500	1550
10200	1300	1350	1400	1450
10750	1250	1300	1350	1400
11100	1200	1200	1250	1300
11500	1100	1150	1200	1250
11700	1050	1100	1150	1200
12000	1000	1050	1100	1150

CARACTERÍSTICAS	1.2	Designación del tipo del fabricante	COD25-D
	1.3	Accionamiento: eléctrico (batería, red...), diésel, gasolina, gas	Eléctrico
	1.4	Tipo de operador: manual, acompañante, de pie, sentado, recogepedidos	Sentado
	1.5	Capacidad/carga nominal	Q (kg) 2500
PESO	1.6	Distancia al centro de carga	c (mm) 600
	1.8	Distancia de carga, eje motriz a horquilla	x (mm) 378
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm) 1650
	2.1	Peso de servicio	kg 5830
NEUMÁTICOS	2.3	Carga por eje sin carga, delante/detrás	kg 2850/3180
		Carga por eje sin carga, horquillas retraídas, delante/detrás	kg 2350/3750
	2.4	Carga por eje con carga, horquillas avanzadas, delante/detrás	kg 1150/6950
	2.5	Carga por eje con carga, horquillas retraídas, delante/detrás	kg 2850/5330
DIMENSIONES	3.1	Neumáticos: goma maciza, superelásticos, neumáticos, poliuretano	Poliuretano
	3.2	Medida neumático delantero	mm Φ343x140
	3.3	Medida neumático trasero	mm Φ343x140
	3.5	N.º ruedas delante/detrás (x = motrices)	1x/2
PRESTACIONES	3.6	Via delantera	b10 (mm) N/A
	3.7	Via trasera	b11 (mm) 1195
	4.1	Inclinación mástil/portahorquillas adelante/atrás	a/b (°) 2/4
	4.2	Altura de mástil replegado	h1 (mm) 2240/2490/2740/2340/2480/2740/3190/3390/3590/3890/4220/4520/4720/4820/4990
MOTORES	4.3	Elevación libre (con respaldo de carga)	h2 (mm) 0/0/0/1400/1568/1800/2250/2450/2650/2950/3280/3580/3780/3880/4050
		Elevación libre (sin respaldo de carga)	h2(*) (mm) 0/0/0/1736/1904/2136/2536/2736/2936/3236/3600/3900/4100/4200/4368
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm) 3000/3500/4000/5000/5500/6200/7400/8000/8600/9500/10200/11100/11700/12000/12500
	4.5	Altura de mástil extendido	h4 (mm) 3940/4440/4940/5940/6440/7140/8340/8940/9540/10440/11140/12040/12640/12940/13440
MOTORES	4.7	Altura del techo protector (cabina)	h6 (mm) 2210
	4.8	Altura asiento respecto a SI/Altura de pie	h7 (mm) 1116
	4.10	Altura de los brazos de rueda	h8 (mm) 360
	4.19	Longitud total	l1 (mm) 2610
MOTORES	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm) 1536
	4.21	Anchura total	b1/b2 (mm) 1345/1290
	4.22	Dimensiones horquillas DIN ISO 2331	s / e / l (mm) 45/125/1070
	4.23	Portahorquillas ISO 2328, clase/tipo A, B	2B
MOTORES	4.24	Anchura del portahorquillas	b3 (mm) 928
	4.25	Separación de horquillas	b5 (mm) 330/688
	4.26	Distancia entre brazos/planos de carga	b4 (mm) 900
	4.28	Alcance	l4 (mm) 600
MOTORES	4.31	Altura libre al suelo con carga, bajo mástil	m1 (mm) 70
	4.32	Altura libre al suelo, centro de batalla	m2 (mm) 60
	4.34	Pasillo para palé 1000 x 1200 transversal	Ast (mm) 2980
	4.34	Pasillo para palé 800 x 1200 longitudinal	Ast (mm) 3025/3105
MOTORES	4.35	Radio de giro	Wa (mm) 1920
	4.37	Longitud exterior entre brazos	l7 (mm) 2100
MOTORES	5.1	Velocidad de traslación, carga/sin carga	km/h 10/12
	5.2	Velocidad de elevación, carga/sin carga	m/s 350/580
	5.3	Velocidad de descenso, carga/sin carga	m/s 450/450
	5.4	Velocidad de alcance, carga/sin carga	m/s 120/120
MOTORES	5.7	Pendiente superable, carga/sin carga	% 10/11
	5.8	Pendiente máx., carga/sin carga	% 10/11
MOTORES	5.10	Freno de servicio	Electromagnético
	6.1	Potencia motor de tracción S2 60 min	kW 6.5(AC)
	6.2	Potencia motor de elevación S3 15%	kW 15
	6.4	Tensión/capacidad nominal batería K5	(V)/(Ah) or kWh 48/(700-775)/(840-930)
MOTORES	6.5	Peso de la batería	kg 1240
	10.1	Presión de trabajo	bar 18
	10.7	Nivel sonoro en el puesto del conductor	dB (A) 69.7

- Opciones: 1) Cámara
2) ASC
3) Batería de plomo-ácido: 48V/700Ah, 48V/775Ah, 48V/840Ah, 48V/930Ah
4) Batería de litio: 48V/400Ah, 48V/450Ah, 48V/600Ah, 48V/750Ah, 48V/775Ah

